



Sichelmulcher von 2 bis 5m

XH-1500 • XH-1000 • FX-315 • FX-1800 • FX-1200 • FX-209 • FX-107



World Class *Built to Last*

schulte.ca

XH-1500 Sichelmulcher

Der Profi für den industriellen Einsatz!



Neue, besonders schwere und PS-starke Bondioli-Getriebe mit neuem Ölstandsschauglas und 1-3 / 4 "-Eingangswellen und 75 mm Abtriebswelle. Extra schwere Bondioli G8-Antriebsstränge.

Neue drehmomentstarke Flügelkupplungen sorgen für eine bessere Leistung beim Mulchen. Die Maschine ist mit austauschbaren Federstahlbuchsen an allen wichtigen Drehpunkten ausgestattet, um die Wartungs- und Lebensdauer der Maschine zu erhöhen. Ein einzigartiges gewölbtes, sauberes Deckdesign verhindert überflüssiges Gewicht gegenüber konkurrierenden Doppeldeck-Designs, beseitigt Ablagerungen und verhindert Rostbildung auf der Oberseite des Decks.

Tandem-Laufachsen sorgen für einen ruhigen Lauf auf unebenem Gelände. Eine tiefe Schneidkammer in Verbindung mit hohen Messergeschwindigkeiten sorgt für einen hervorragenden Schnitt und unübertroffenen Materialfluss.

Dicke Deckschutzringe verhindern den Kontakt der Klinge mit dem Deck. Doppelte Sicherheitsketten mit einzeln austauschbaren Gliedern sind Standardausrüstung



XH-1000 Konfiguration

Pentagon Blade Bolt Design mit austauschbaren Buchsen. Flaches 2,54cm dickes Messer mit hoher Belastbarkeit.




Kompatibel mit Schulte FLX-1510 Flex Arm



Das optionale Fixmesser-System für hervorragende Zerkleinerung und Verteilung!

Das optionale Fixmesser-System ist an allen mittelgroßen Sichelmulchern von Schulte erhältlich, um eine perfekte Stängel- und Strohzerkleinerung und -verteilung zu ermöglichen. Die Zerkleinerungswirkung durch das Fixmesser-System unterstützt eine schnellere Zersetzung des Materials auf den Feldern.

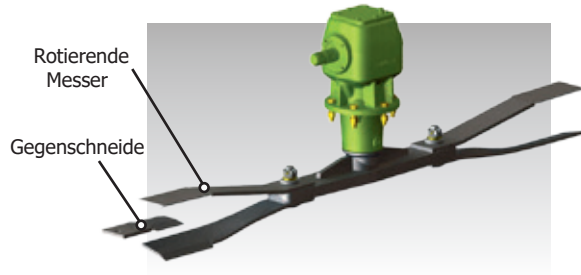

FX-315 Fixmesser-System



FX-1800 Fixmesser-System in Getreidestoppel



FX-318 Fixmesser-System in Brachland



FX-315 Fixmesser in Maisstoppel

FLX-1510 Flex Arm

Schulte Flex Arm mit XH-1500



FX-107 Sichelmulcher

2,1 m breit, Einzelrotor, kompakter Sichelmulcher



Starke gewölbte Deckkonstruktion
Ziehmodel mit 3 Punkt Anhängeloption

Langlebige Messerteller-Einheit
Doppelte Sicherheitsketten Standard
540 U/min robuster Antrieb

Starkes Getriebe und Antriebsstrang
(wie bei den Gr. Sichelmulchern)

Robuster Deckenschutzring schützt vor Beschädigung
des Decks



Wendage triebe



Schwerlastgetriebe,
selbe Einheit wie bei
XH-1500 Serie 3



Solide Zungenkupplung

Dreipunktanhängung



Ultimatives Mulchen, Schreddern u. Materialverteilung

FX-315 der robuste Zerkleinerungs- und Verteilungsprofi!


Massiv ausgeführtes Antriebspaket enthält 260 PS Verteilergetriebe und 225 PS Getriebe an den Flügeln.

Ein gewölbtes, wischreines Deckdesign verhindert überflüssiges Gewicht gegenüber wettbewerbsfähigen Doppeldeck-Designs, reduziert Ansammlung von Schmutz und verhindert Rost vor Feuchtigkeit.

Neuer austauschbarer Deckenschutzring. Das Speed-Nivelliersystem minimiert die Rüst- und Umstellzeiten für die Nivellierung von vorne nach hinten, um unterschiedliche Anhänggehöhen von Traktor zu Traktor zu ermöglichen. Die Maschine wird durch Gummibälge bei der Straßenfahrt abgefedert.

Optional gibt es eine Obenanhängung für die Koppelung mit einem Zugmaul oder K80 Kugelkopf.

Auch bei dieser Maschine ist das Fixmesser-System optional verfügbar. Super-Saugmesser sorgen für perfekte Sogwirkung.



Für maximale Verteilung

FX-1800 Sichelmulcher

Legendärer Schulte FX-1800, kompakte Maschine



Ein einzigartiges, durchgehend verschweißtes 4,6mm starkes, gewölbttes Deck macht den Mulcher extrem leicht zu reinigen und verhindert Wasser- und Schmutzansammlung.

Der FX-1800 verwendet, so wie die anderen Schulte Modelle hochbelastbare und äußerst zuverlässige Bondioli-Getriebe.

Eine 80 ° Weitwinkelgelenkwelle ermöglicht eine sanfte Kraftübertragung bei engen Kurven. Der Antrieb erfolgt per Gelenkwelle wahlweise mit 540 U / oder 1000 U / min.

Verschiedene Bereifungsvarianten sind auswählbar. Kettenschutze sind Serie. Anhängung erfolgt per K80-Kugelpfropfkupplung oder per Zugmaul in der Untenanhängung.

Deckenschutzringe sind bei den Modellen FX-1800 und FX-1200 Standard und schützen das Mähdeck vor durchschlagenden Messern.

Verfügbar mit Fixmesser-System für große Ernterückstände.

Kompatibel mit Schulte FLX-1510 Flex Arm.



FX-1200 Konfiguration



Außenborddrehung verhindert, dass sich Material unter dem Deck aufbläst



2 Rotoren, universell einsetzbarer Mulcher

Der FX-209 ist mit Zieh/Schub-Funktion für ultimative Vielseitigkeit und Komfort ausgestattet.

Die starke Konstruktion des Mulchdecks ist ein Markenzeichen der Schulte-Maschinen.

Verfügbar in Getriebevarianten mit 540 U/min. und 1000 U/min. Robuste Getriebe und Antriebsstränge wie bei den großen Mulchern von Schulte.

Verschiedene Anhängervarianten wie beispielsweise 3-Punkt Anhängung sind verfügbar




Höhenverstellung



Getriebe



3 Punkt Anhängerkupplung



Gabelkopf offen



Anhängerkupplung



Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

Schnittbreite
Gesamtbreite
Gesamtlänge
Schnitthöhe
Transportbreite
Transporthöhe
Eigengewicht
Gewicht der Deichsel
Schnittstärke
Mindestleistung des Traktors
Antriebsdrehzahl
Geschwindigkeit der Klingen
Antriebsdrehzahl
Geschwindigkeit der Klingen
Klingenüberlappung
Verteiler-Getriebe-Leistung
Mitte & Flügel-Getriebe-Leistung
Anzahl Rotoren-Getriebe
Deckstärke
Fußleisten Tiefe und Stärke
Flügelarbeitsbereich



XH-1500

4.6m
4.8m
4.9m
38mm-444mm
2.2m
2.2m
2631kg
864kg
10.2cm
90 PS (66kw)
540 U/min
4874 U/min
1000 U/min
4884 U/min
165mm
260 PS (190kw)
225 PS (165kw)
3
4.6mm
-
25° unten bis 90° oben



XH-1000

3.2m
3.5m
4.9m
38mm-444mm
2.2m
2.2m
2364kg
773kg
10.2cm
80 PS (58kw)
540 U/min
4874 U/min
1000 U/min
4884 U/min
165mm
260 PS (190kw)
225 PS (165kw)
2
4.6mm
-
25° unten bis 90° oben



FX-315

4.6m
4.8m
5.1m
16mm-444mm
2.5m
2.1m
2569kg
962kg
8.9cm
100 PS (74kw)
540 U/min
4871 U/min
1000 U/min
4869 U/min
165mm
260 PS (190kw)
225 PS (165kw)
3
4.6mm
-
25° unten bis 90° oben



FX-1800

4.6m
4.8m
5.1m
45mm-425mm
2.4m
2.1m
2069kg
772kg
10.1cm
90 PS (66kw)
540 U/min
4871 U/min
1000 U/min
4869 U/min
165mm
260 PS (190kw)
225 PS (165kw)
3
4.6mm
3.46mm
25° unten bis 90° oben



FX-1200

3.2m
3.5m
5.1m
45mm-425mm
2.4m
2.1m
1956kg
727kg
10.1cm
70 PS (50kw)
540 U/min
4871 U/min
1000 U/min
4869 U/min
165mm
260 PS (194kw)
225 PS (168kw)
2
4.6mm
3.46mm
25° unten bis 90° oben

TECHNISCHE DATEN

Schnittbreite
Gesamtbreite
Gesamtlänge
Schnitthöhe
Eigengewicht
Schnittstärke
Mindestleistung des Traktors
Klingenüberlappung
Getriebebewertung Außen
Deckstärke
Fußleisten Tiefe und Höhe
Antriebsdrehzahl



FX-209

2.8m
3m
4.1m
51mm-330mm
1088kg
7.6cm
50 PS (37kw)
121mm
210 PS (157kw)
4.6mm
6.35mm x 337mm
540 U/min oder 1000U/min



FX-107

2.1m
2.4m
4.4m
76mm-330mm
912kg
7.6cm
50 PS (37kw)
121mm
210 PS (157kw)
4.6mm
6.35mm x 337mm
540U/min oder 1000U/min

OPTIONS - XH-1500 / XH-1000

Verschiedene Gummischutze • Verschiedene Bereifungen • Beleuchtung
• Fahrgestell „Flex-Arm“ • Reinigungsgebläse für Mulchdeck

OPTIONS - FX-315

Fixmesser-System • Verschiedene Ketten-/ Gummischutze • Beleuchtung •
Obenanhängung in Zugmaul • Antrieb 540 U/min oder 1000 U/min
• 8 anstatt 6 Räder

OPTIONS - FX-1800 / FX-1200

Fixmesser-System • Verschiedene Kettenschutze • Beleuchtung
• Antrieb 540 U/min oder 1000 U/min • 8 anstatt 6 Räder

SCHULTE

Schulte Industries Ltd.

PO Box 70, Englefeld, SK Canada S0K 1N0

Ph (306) 287-3715 Fx (306) 287-3355

Email info@schulte.ca Web www.schulte.ca




Vertriebspartner:

Schulte is a registered trademark of Alamo Group Inc. Schulte Industries Ltd. reserves the right to change the design and specifications of its products without notice. Illustrations may include optional equipment and accessories, and may not include all standard equipment.

Printed in Canada

Prepared by NELSON GRAPHIC DESIGN

201807



TECHNIK
Ihre technische Lösung!

Hauptstraße 54, A-2263 Dürnkrot
Tel.: +43 2538 80 411 Fax: DW 11
Mail: office@kommunaldienst.at
Web: www.kommunaldienst.at